Tolleranze generali per quote di lavorazione								Rugosita' Ra UNI 3963
Fino a: 5	>6 ÷ 30	>30 ÷ 120	>120 ÷ 315	>315 ÷ 1000	>1000 ÷ 2000	>2000 ÷ 4000	>4000	~ = 6,3 ▽ = 3,2 ▽▽ = 0,8 ▽▽▽ = 0,2 ▽▽▽▽▽
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	

Senza apposite indicazioni fare riferimento alla norma UNI-ISO 2768 - m. Tutti gli spigoli s'intendono sbavati con smusso o arrotondamento di 0,5 mm



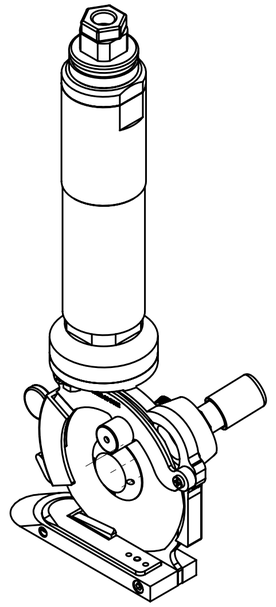

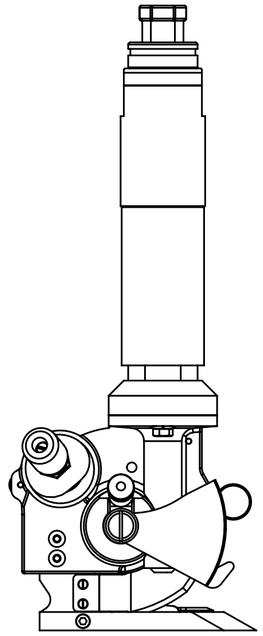

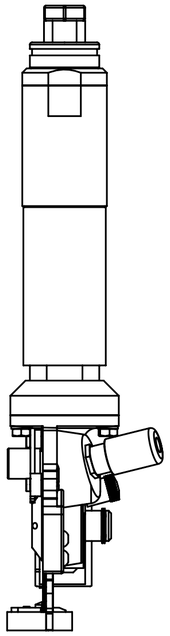

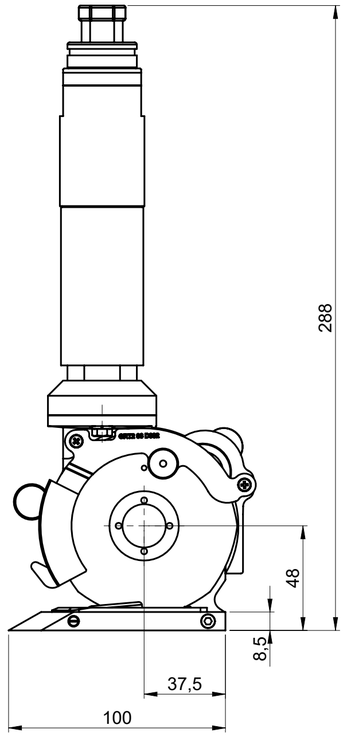

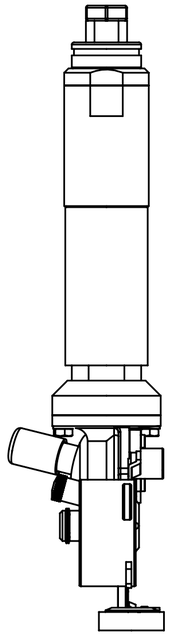



REVISIONE		
04	-	
03	-	
02	-	
01	-	

SCALA 1:2	TRATTAMENTO SUPERFICIALE -	MODELLO -	N° PEZZI -
DATA 12-01-2018	TRATTAMENTO TERMICO -	MATERIALE -	PESO KG 1.31
DISEGNATO TCR	MACCHINA FP861V2 SCHEMA DI INGOMBRO	CODICE A-FP 861V2 D0001	S/N 00
VERIFICATO RSR	DESCRIZIONE ASSIEME GENERALE	N° DISEGNO A-FP 861V2 D0001	S/N 00

Progetto di proprieta' RASOR S.r.l.- Vietata la riproduzione, divulgazione e realizzazione senza nostra autorizzazione scritta
This design is property of RASOR S.r.l.- All unauthorized reproduction, disclosure and realization without our write autorisation