


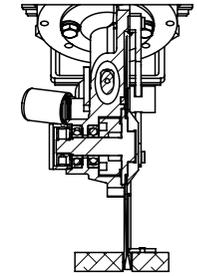
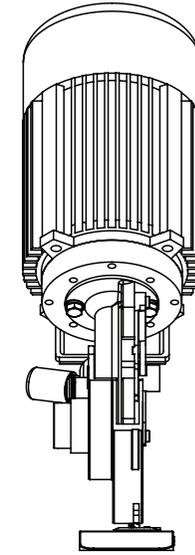
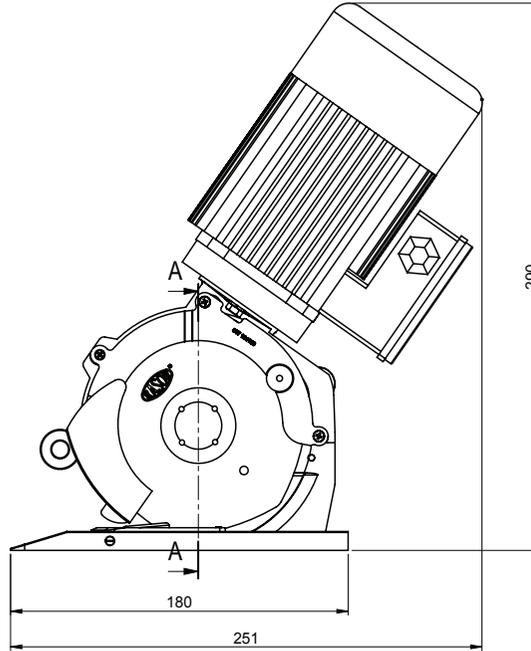
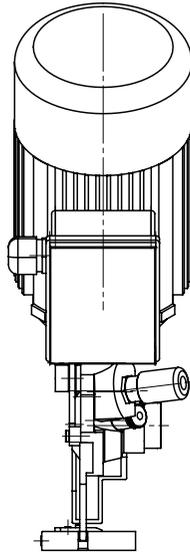


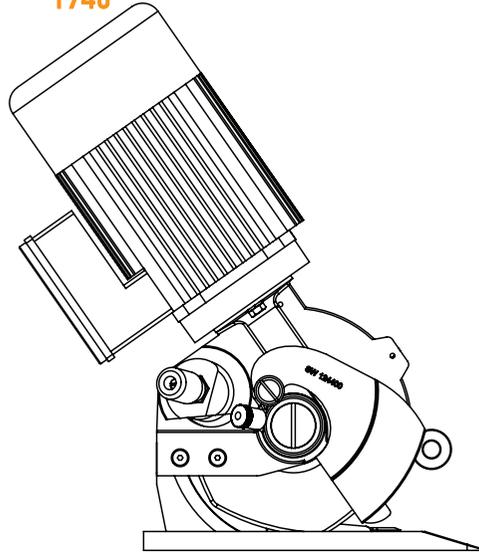

1946

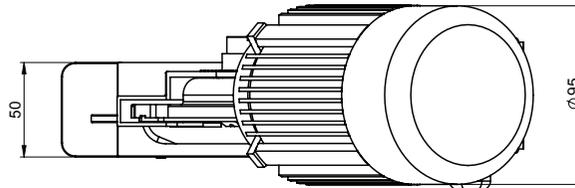

SEZIONE A-A

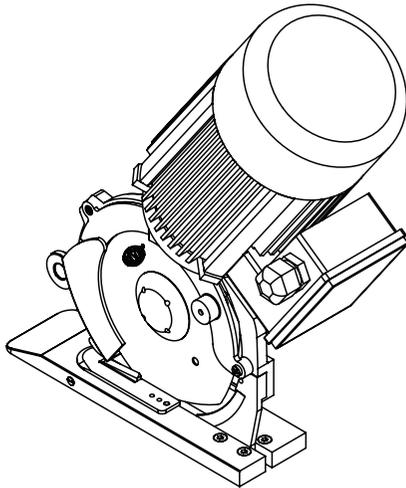

Tolleranze generali per quote di lavorazione								Rugosità Ra UNI 3963		
Fino a:	>6	>30	>120	>315	>1000	>2000	>4000			
5	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	0.2	0.3	0.4
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	0.2	0.3	0.4

Senza apposite indicazioni fare riferimento alla norma UNI-ISO 2768 - m. Tutti gli spigoli s'intendono sbavati con smusso o arrotondamento di 0,5 mm

# DIMENSION LAYOUT

## mod. GRT12M

REVISIONE	04	-		N° PEZZI
	03	-		
	02	-		
	01	-		
SCALA	1:2	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	MODELLO	-
DATA	19/04/2013	TRATTAMENTO TERMICO	MATERIALE	-
DISEGNATO	TCR	MACCHINA	GRT12M	PESO KG
VERIFICATO	RSR	DESCRIZIONE	ASSIEME GENERALE	2.34
		N° DISEGNO	A-GRT 12M D 0001	S/N
				00