

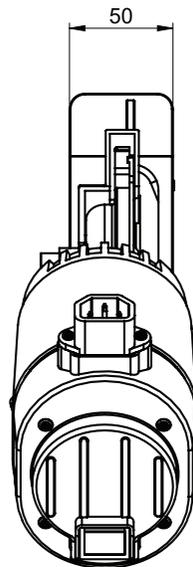
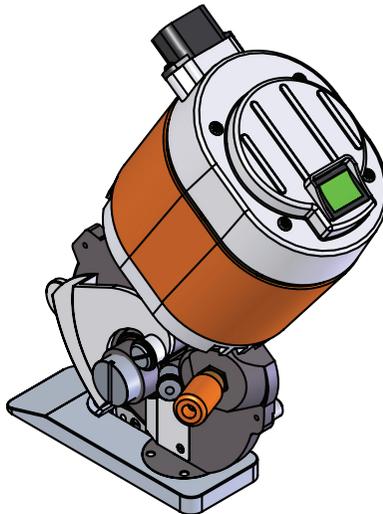
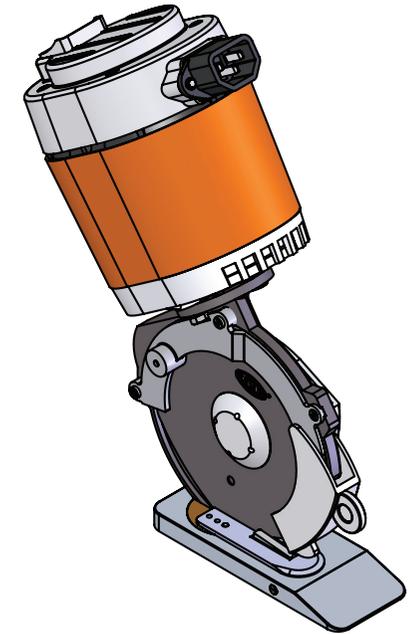
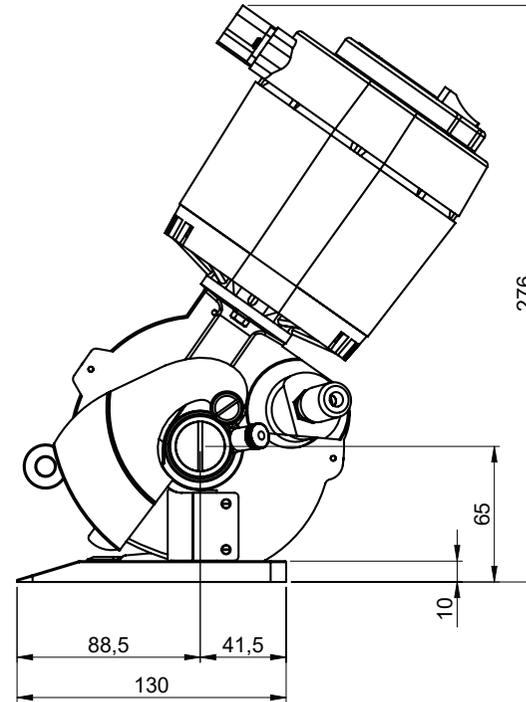


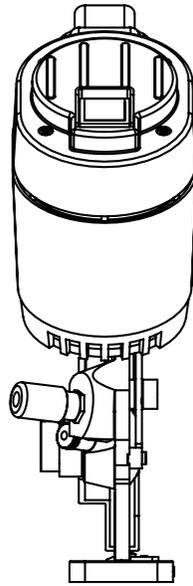

1946

DIMENSION LAYOUT

mod. SW12SSX

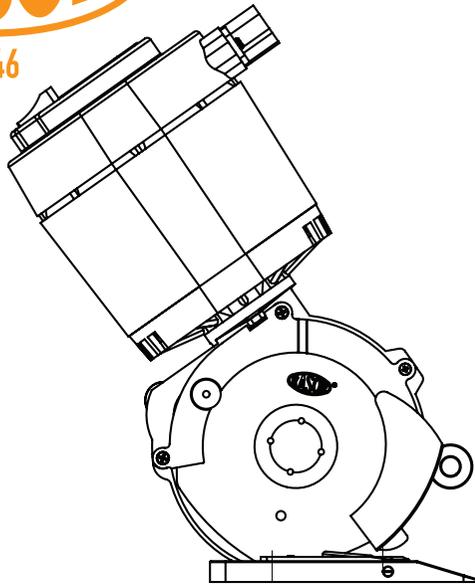

Tolleranze generali per quote di lavorazione								Rugosità Ra UNI 3963		
Fino a:	>6	>30	>120	>315	>1000	>2000	>4000			
5	±	±	±	±	±	±	±	$\frac{0.2}{\sqrt{A}}$	$\frac{0.25}{\sqrt{A}}$	$\frac{0.2}{\sqrt{A}}$
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	$\frac{0.8}{\sqrt{A}}$	$\frac{0.8}{\sqrt{A}}$	$\frac{0.8}{\sqrt{A}}$

Senza apposite indicazioni fare riferimento alla norma UNI-ISO 2768 - m. Tutti gli spigoli s'intendono sbavati con smusso o arrotondamento di 0,5 mm.

REVISIONE	04	-		N° PEZZI
	03	-		
	02	-		
	01	-		
SCALA	1:2.5	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	MODELLO	-
DATA	29/06/2013	TRATTAMENTO TERMICO	MATERIALE	-
DISEGNATO	TCR	MACCHINA	CODICE	-
VERIFICATO	RSR	SW12SSX	SW12SSX	00
		DESCRIZIONE	N° DISEGNO	S/N
		ASSIEME GENERALE	A-SW 12SSX D 0001	00