Tolleranze generali per quote di lavorazione								Rugosita' Ra UNI 3963
Fino a: 5	>6 ÷ 30	>30 ÷ 120	>120 ÷ 315	>315 ÷ 1000	>1000 ÷ 2000	>2000 ÷ 4000	>4000	~ = 6,3 ▽ = 3,2 ▽▽ = 0,8 ▽▽▽▽▽ = 0,2
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	

Senza apposite indicazioni fare riferimento alla norma UNI-ISO 2768 - m. Tutti gli spigoli s'intendono sbavati con smusso o arrotondamento di 0,5 mm

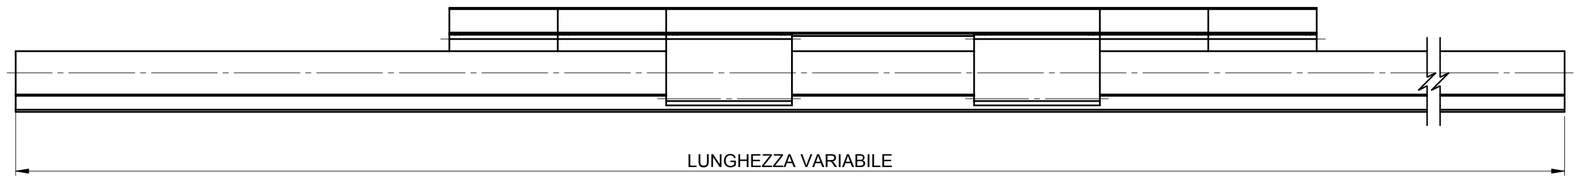

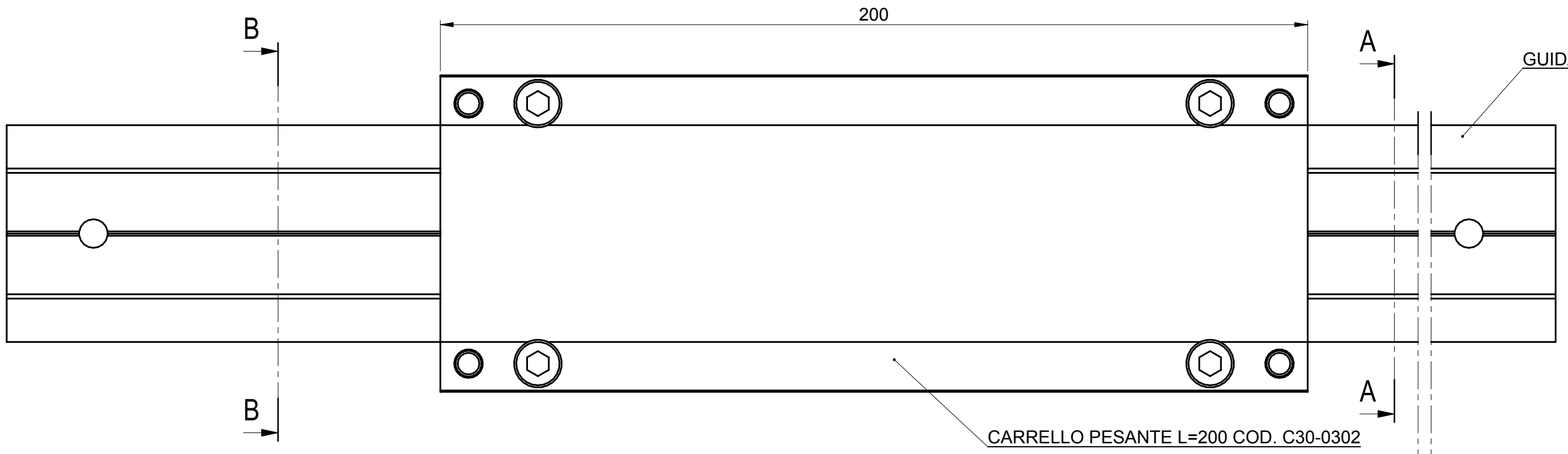



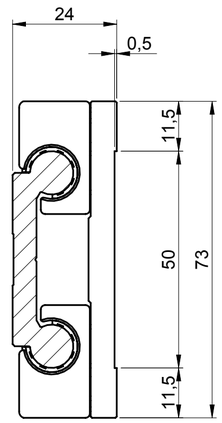

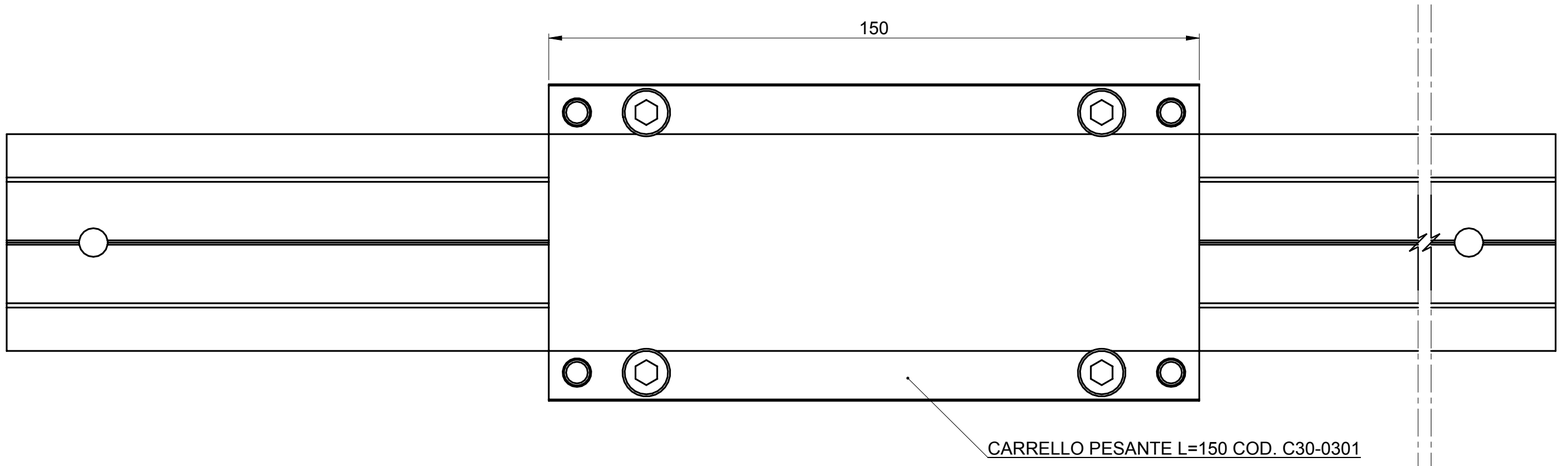

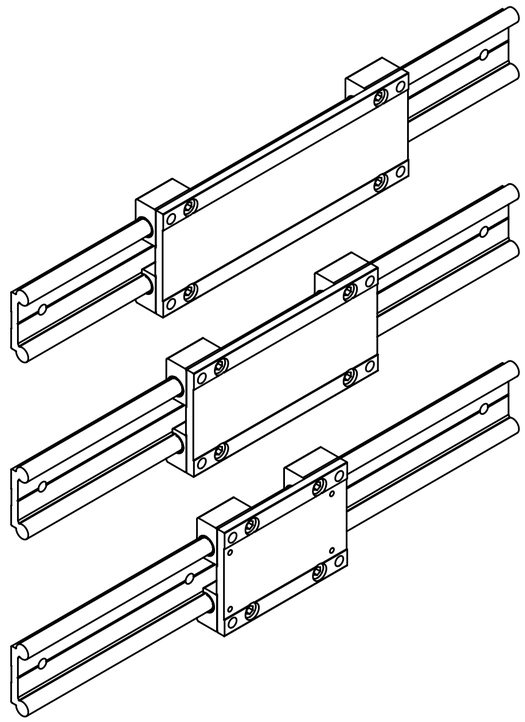

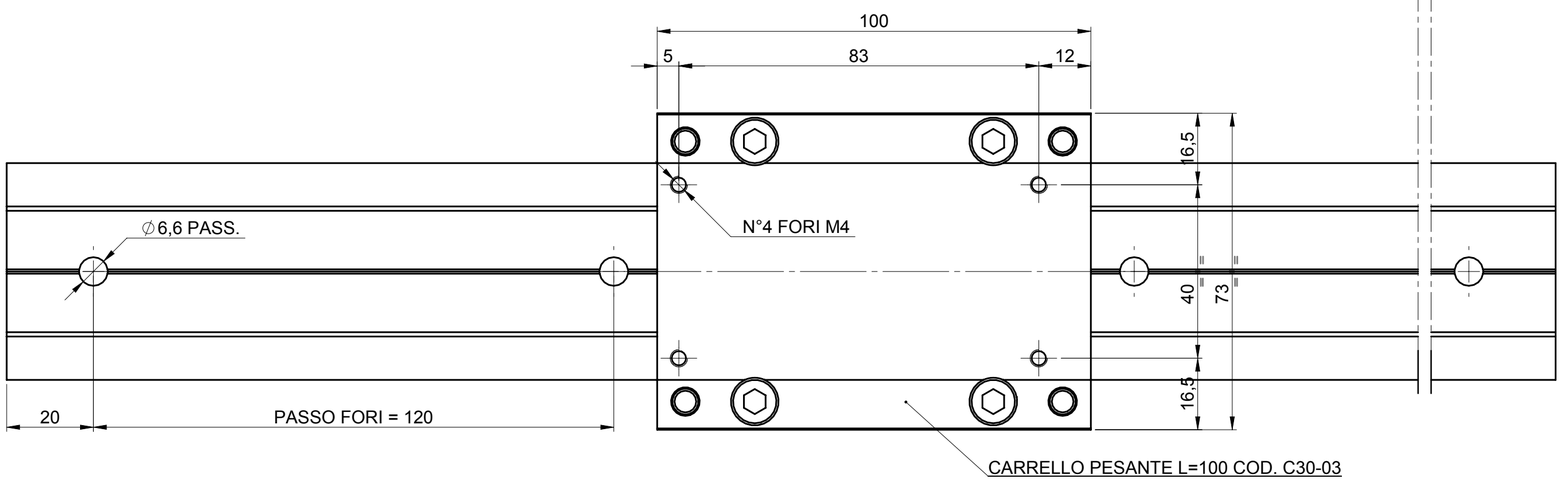

REVISIONE		
04	-	RASOR®
03	-	
02	-	
01	-	

SCALA 1:1	TRATTAMENTO SUPERFICIALE -	MODELLO -	N° PEZZI -
DATA 22/02/2013	TRATTAMENTO TERMICO -	MATERIALE -	PESO KG -
DISEGNATO TCR	MACCHINA GUIDE E CARRELLI	CODICE SERIE PESANTE	S/N -
VERIFICATO RSR	DESCRIZIONE SERIE PESANTE	N° DISEGNO SERIE PESANTE	S/N -

Progetto di proprieta' RASOR S.r.l.- Vietata la riproduzione, divulgazione e realizzazione senza nostra autorizzazione scritta
This design is property of RASOR S.r.l.- All unauthorized reproduction, disclosure and realization without our write autorisation